


Con KNOLL non solo si risparmia energia durante l'avviamento, ma già in fase di fornitura dei motori:

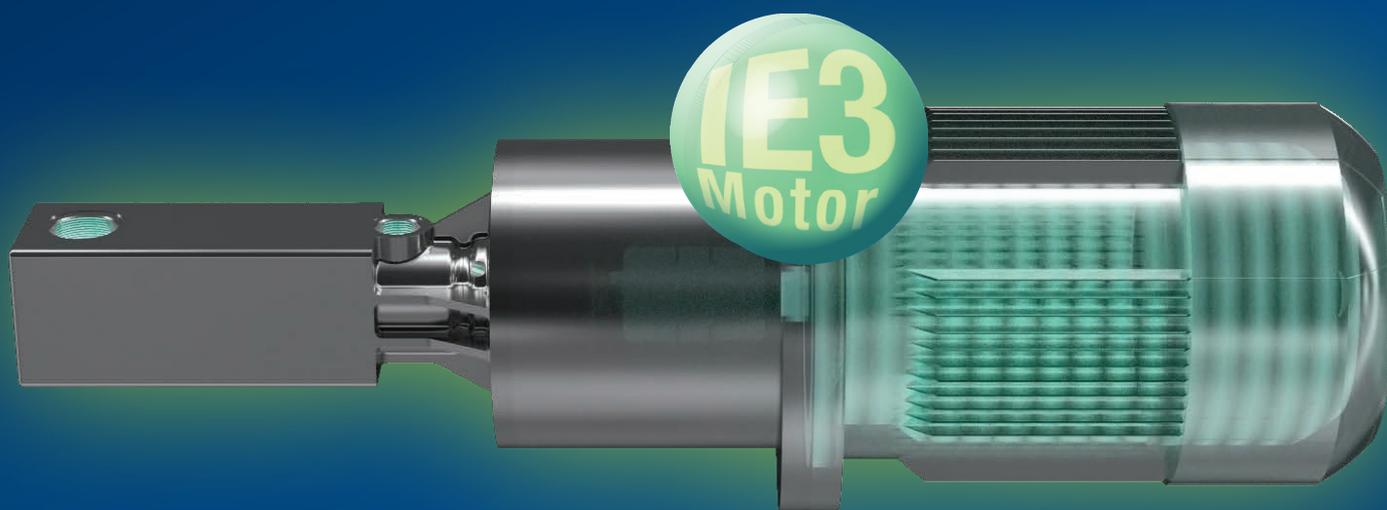

Pompa ad asta filettata KTS con motore mondiale IE3

A partire dal primo gennaio 2015, in Europa entrerà in vigore il successivo livello di requisiti di efficienza di motori elettrici. Lo scopo consiste nel ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO₂ (regolamento UE 640/2009 e integrazione 04/2014).

KNOLL Maschinenbau avvia l'implementazione dei requisiti di design ecologico. A partire dal 2015, le pompe ad alta pressione KTS verranno dotate sull'intero intervallo di potenza di un motore mondiale con gli equipaggiamenti seguenti:

- Efficienza Premium IE3
- Efficienza Premium NEMA (versione UL/CSA)
- China Energy Label
- Protezione termica incorporata (sensore temperatura conduttore a freddo)

disponibile a
magazzino
fino a 30 kW